

UUTUUS ! **VAIHDA SÄHKÖÄ SÄÄSTÄVÄ LED-putki**
PERINTEISEEN loisteputkivalaisimeen

TEHOKAS—PITKÄIKÄINEN - LED-PUTKI
SYTTY Y HETI JA SÄÄSTÄÄ SÄHKÖÄ jopa 60% ,

T 8 valaisimen 2x36W (magneettinen kuristin) tilalle LED 2x18W

T 8 valaisimen 2x58W (magneettinen kuristin) tilalle LED 2x25W

LED-Putki + sulakesuojattu erikoissytytin sisältyvät toimitukseen

Laji T 8 –20W 1N-R/240V teho 18W 5500K/1600lm ,pituus 1198mm

Laji T 8–25W 1N-R/ 240 V teho 22W 5500 K/1900lm,pituus 1499mm



Kaksoissuojattu LED-putki, kantaan G13

Käytetty muovisuojaja antaa maksimaalisen LED- valon

Alumiiniheijastin suojaa ja eliminoi LED-lampun kuumenemisen

LED-PUTKI elektronisella kuristimella varustettuun valaisimeen

T 8 valaisin 2x36W (elektroninen kuristin) tilalle LED 2x18W

T 8 valaisin 2x58W (elektroninen kuristin) tilalle LED 2x25W


Laji T 8 –20W2-R 240v teho 18W 5500K/1600lm ,pituus 1198mm

Laji T 8 – 25W2 R 240V teho 25W 5500K/1900lm ,pituus 1499mm

Huom ! Seuraavalla sivulla LED-PUTKEN vaihtoon liittyvät ASENNUSOHJEET

Asennusohje **magneettisella** kuristimella varustetulle T8valaisimelle.
EI KYTKENTÄMUUTOKSIA. VAIHDETAAN VANHAN TILALLE LED-SYTYTIN(sulakesuojattu) ja LED-PUTKI

1. Katkaise virta valaisimesta.
2. Poista vanha lamppu.
3. Poista vanha sytytin
4. Asenna uusi sulakesuojalla varustettu LED-Sytytin
5. Asenna uusi LED-putki lampunpitimiin
6. Käännä putki paikalleen (90 °)

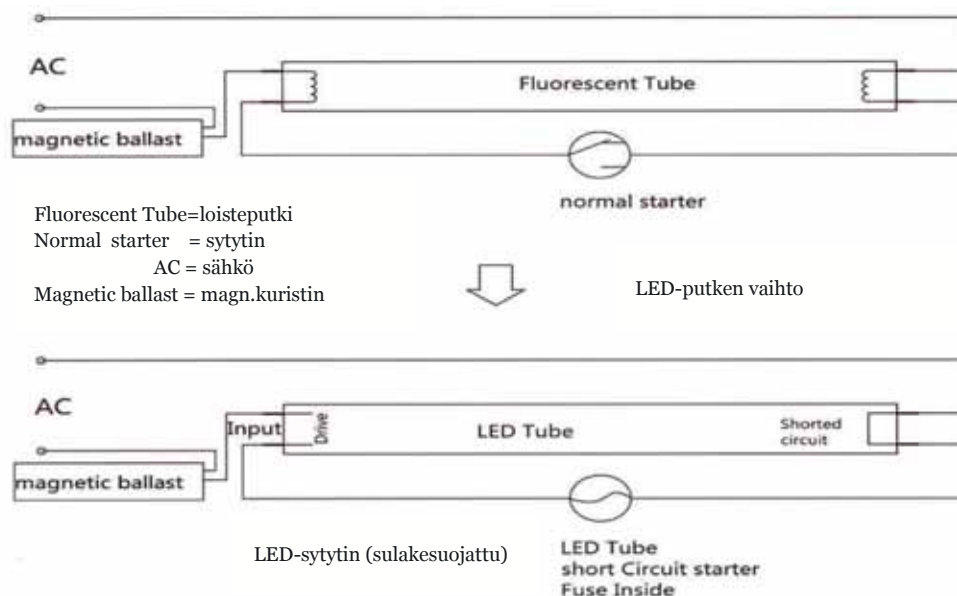

LED-PUTKEN VAIHTO alla olevien ohjeiden mukaisesti valaisimeen T8 jossa **elektroninen liitäntälaite**

1. Katkaise virta
2. Poista perinteinen loisteputki
3. Poista kuristin (elektroninen liitäntälaite) Katso kytkentäohje
4. Asenna LED-Putki ja käännä se paikalleen (90°)



44 FINPILAR-TUOTANTOA: LED-VALAISTUS

Tunnelit, metroasemat, kaivokset, käytävät



FIPA-keskus



FPK-pistorasiakeskus
1-osainen



FPK-pistorasiakeskus
2-osainen



FINPILAR-pistorasiapilari

FINPILAR-tuotteet täydennettynä led-valaisimella lisäävät edustavan ulkoasun lisäksi tuotteiden moninaista käyttöä.

Led-valaisimella varustetut työpaikkakeskukset soveltuvat erityisesti pimeisiin paikkoihin, esim:

Tunneleihin, metroasemille, kaivoksiin ja pimeisiin käytäviin

Led-valaisin FP 150 R

SSTL 34 042 97

Sisältää tehokkaan led-nauhan valokehyksessä. Virtalähde 10W 12VDC/230VAC. Kulutus vain 2,4 W.

Yhdellä muuntajalla voi ohjata 3 eri led-valokehyskerrosta.

Kehyksiä lisäämällä ja värejä vaihtamalla voi muodostaa oman valaisinmallin ja vaikka valaisintornin.

Tutustu led-valaisimiin ja kehysväriin sivulla 45



LED-valaisin 2,4W FP 150R **SSTL 34 042 97**

Polykarbonaattivalaisin Finpillar-tuotteisiin

Ruskea led-kehys 2,4W

Virtalähde 12 VDC / 230VAC

Korkeus 25 mm

Led-valaisin sis: 1 kpl led-nauha, 1 kpl valokehys, 1 kpl virtalähde.

Huom! Laajennettavissa 2:lla FP151+sävy

LED-valaisin 7,4W FP 150M3 **SSTL 34 042 97**

Polykarbonaattivalaisin Finpillar-tuotteisiin

maidonvalkoinen led-kehys 2,4W

Virtalähde 12 VDC / 230VAC

Korkeus 75 mm

Led-valaisin sis: 3 kpl led-nauhaa, 3 kpl valokehys, 1 kpl virtalähde

LED-valaisin 15W FP 155M3

Polykarbonaattivalaisin Finpillar-tuotteisiin

maidonvalkoinen led-kehys 4,8W

Virtalähde 12 VDC / 230VAC

Korkeus 75 mm

Led-valaisin sis: 3 kpl led-nauhaa, 3 kpl valokehys, 1 kpl virtalähde

Valokehyksen värisävyvaihtoehdot

FP 150 R Ruskea (vakioväri, kuva yllä)

FP 150 S Savunharmaa

FP 150 V Ekovihreä

FP 150 K Kirkas

FP 150 P Punainen

FP 150 O Oranssi

FP 150 M Maitolasi

Lisätarvikkeet

Led-valokehys FP 151 R **SSTL 34 34 042 98**

(Sisältää 1 kpl 2,4W led-nauha, 1 kpl ruskeanvalokehys.)

Valokehys FP 152 + sävy

(Sisältää 1kpl valokehyksen, ei led-nauhaa)

Huom! Led kehykset myös kaikkiin FINPILAR tuotteisiin jälkiasenteisena !

Mainitsethan tilauksen yhteydessä!