



KÄYTTÖOVI
AVATTUNA

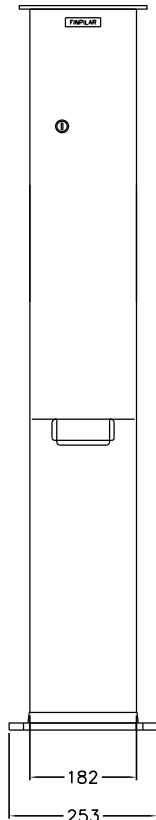

EDESTÄ

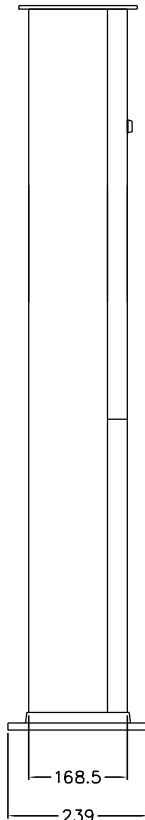


VAS SIVU

OPTIOT pilarin kiinnitykseen

PUTKIKIINNITYSJALKA
Snro 34 042 71

MAATERÄSJALKA
Snro 34 042 73

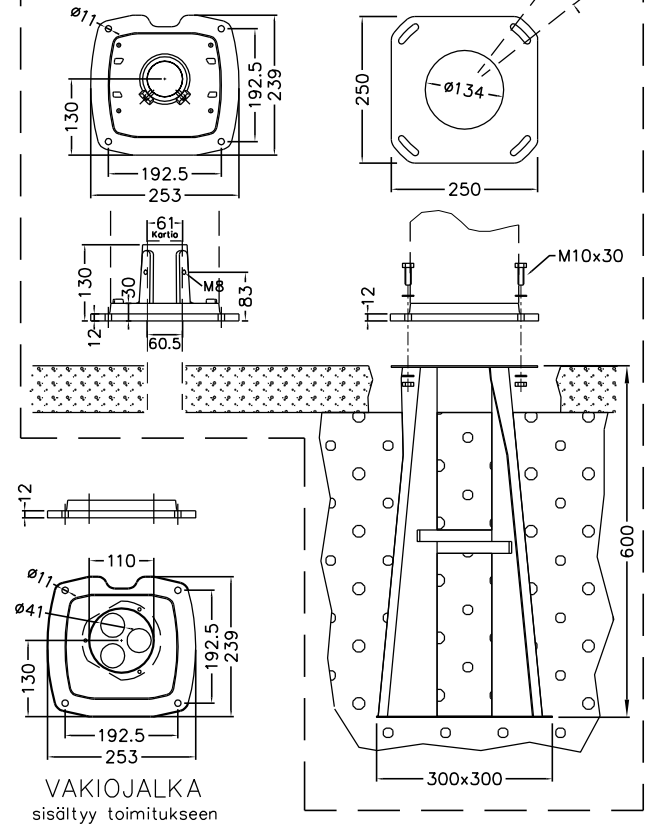

VAKIOJALKA
sisältyy toimitukseen

FP 2020 Pistorasiapilari

Snro: 34 040 20

Nimellisvirta: In 25A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA

Tasotuskerroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 14 Kg

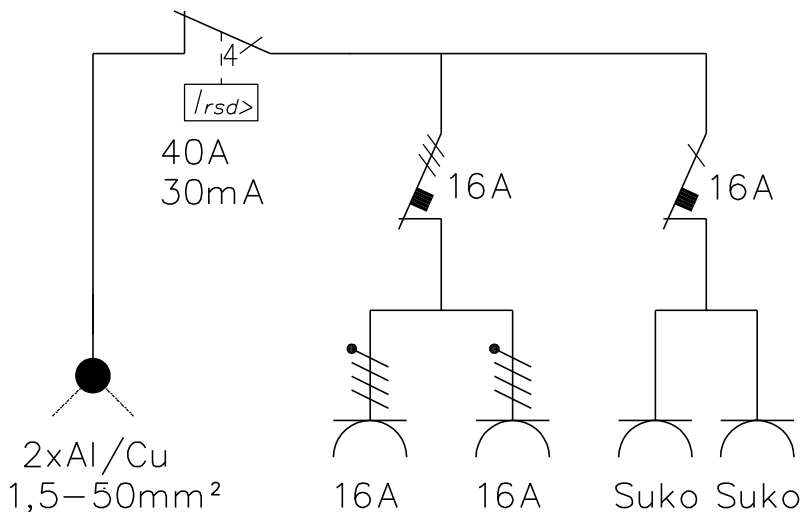

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

20.10.2022 / KN