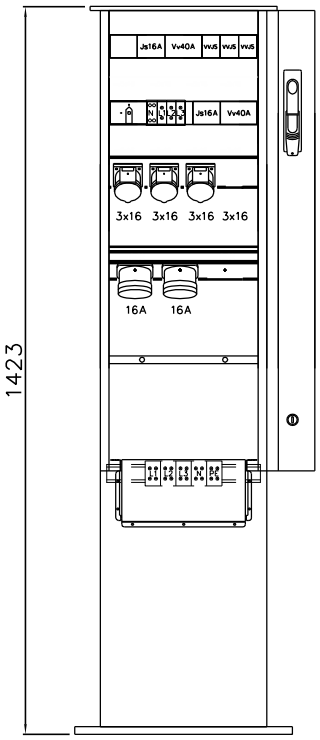

KÄYTTÖOVI
AVATTUNA

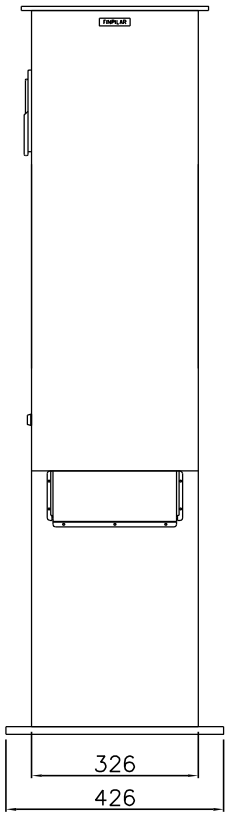

EDESTÄ

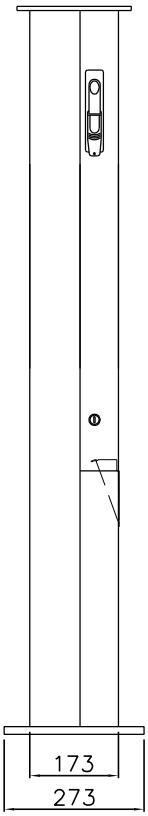

VAS SIVU

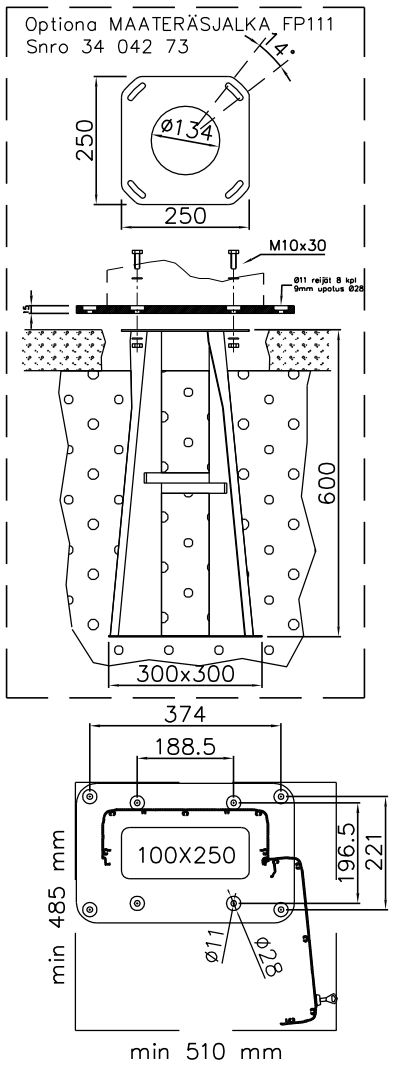

Malli: FPX0320V5 Pistorasiapilari

Snro: –

Nimellisvirta: In 40A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

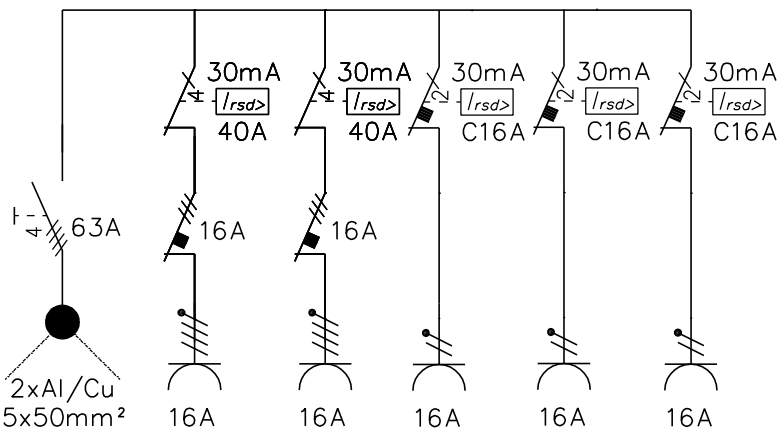

EN 61439–3

Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA

Tasoituskerroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN–S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC–ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C–käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 28 Kg

KK–Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk–sahkotukku.fi

Muut.

Piir. 28.07.2023 / JKI