




KÄYTTÖOVI
AVATTUNA

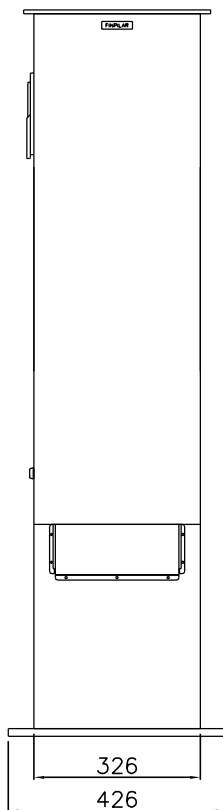

EDESTÄ

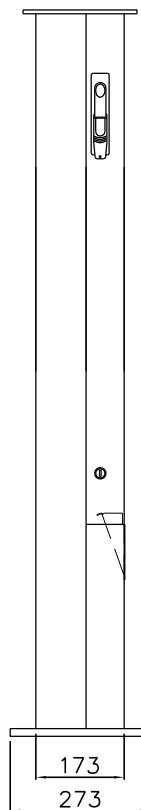

VAS SIVU

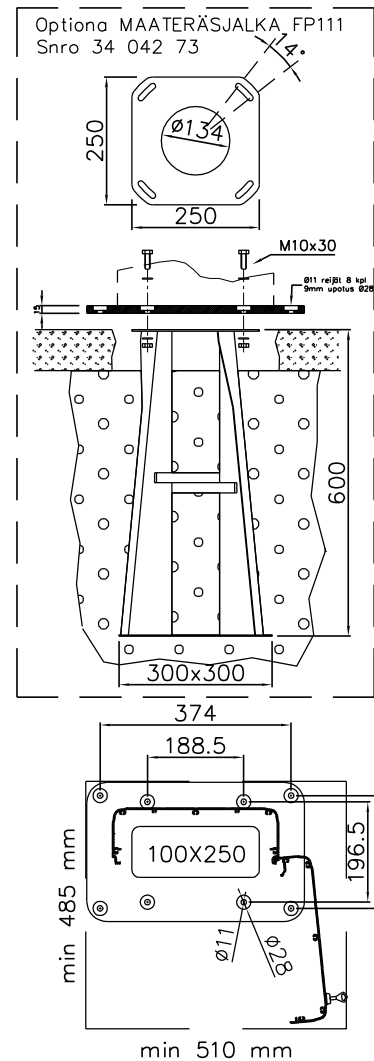

FPX3000.2V3 Pistorasiapilari

Snro: –

Nimellisvirta: In 125A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA

Tasoituserroin: 0,7

Suojaluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B


Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 30 Kg

Varatila 4 mod

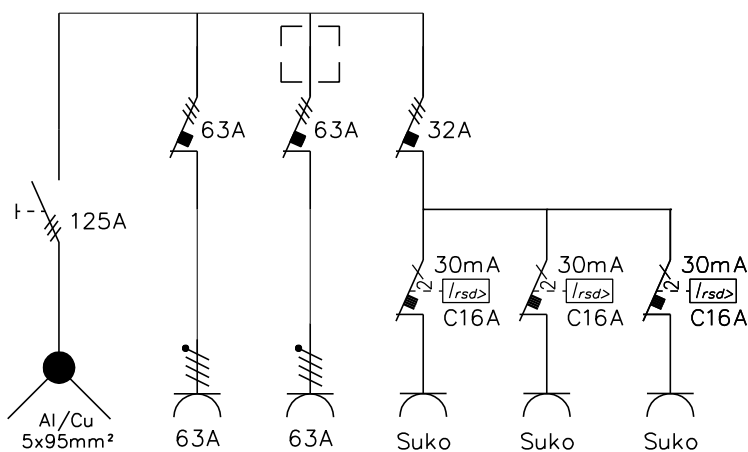

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

18.7.2024 / KN