




KÄYTTÖOVI  
AVATTUNA

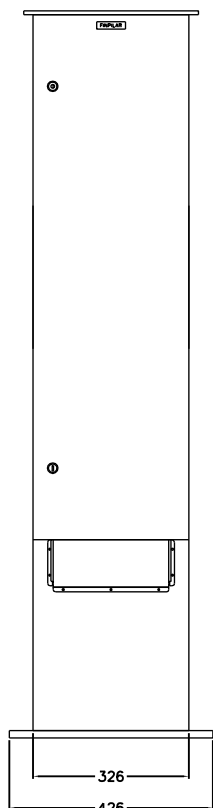

EDESTÄ

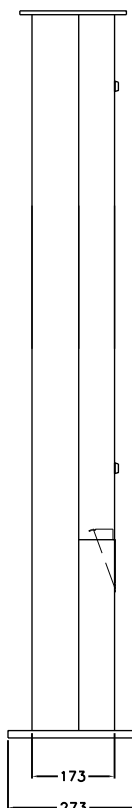

VAS SIVU

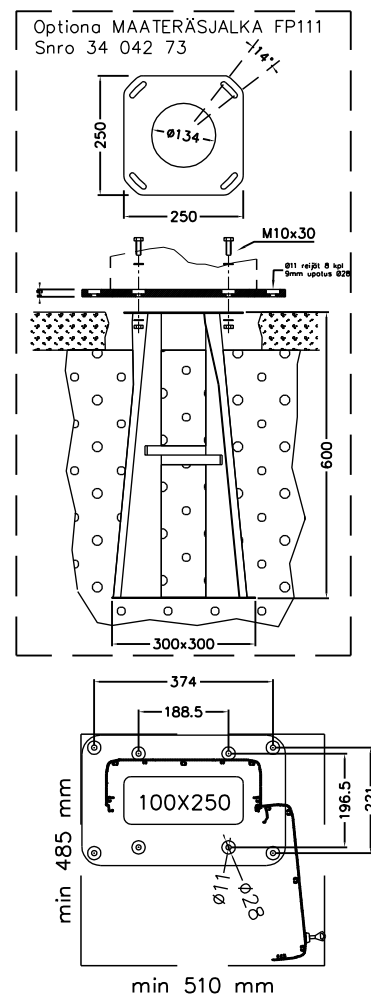

Malli: FPX 1032.1Am Pistorasiapilari

Snro: 34 042 67

Nimellisvirta: In 125A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta:  $I_{cw} 1s < 10kA$

Dynaaminen rajavirta:  $I_{pk} < 17 kA$

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al


Väri: RAL 9006

Paino n: 30 Kg

Muut.

Piir.

29.7.2022 / KN

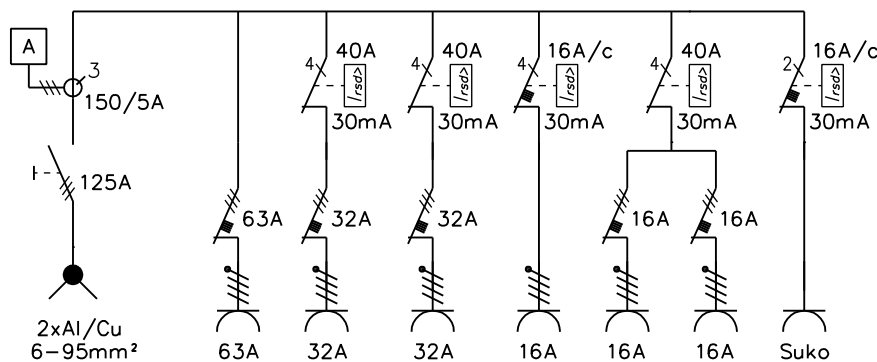

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi