




KÄYTTÖOVI  
AVATTUNA

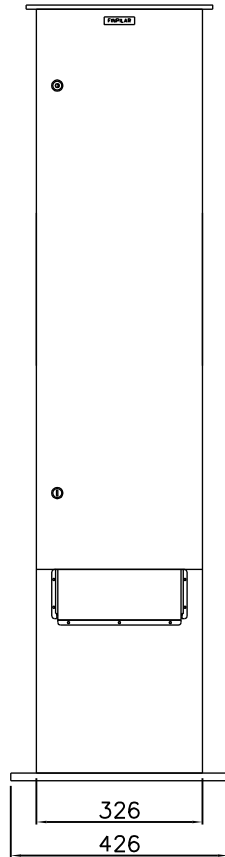

EDESTÄ

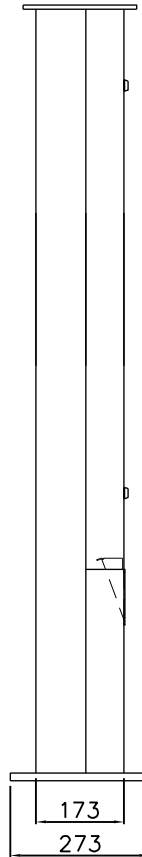

VAS SIVU

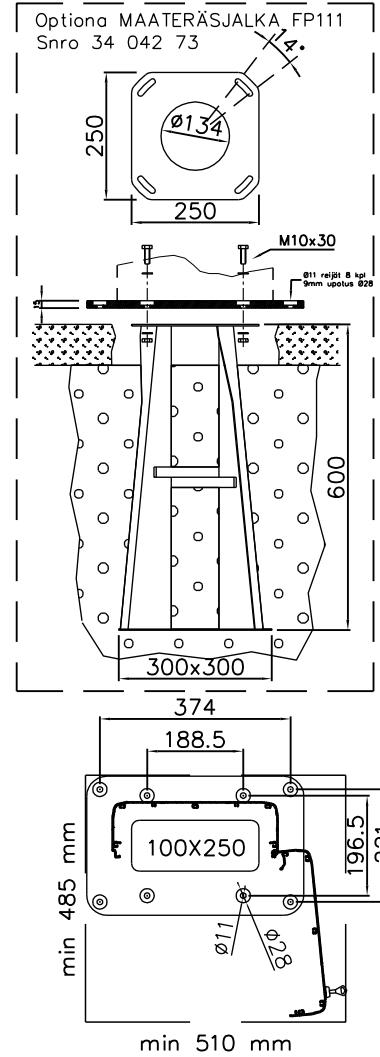


FPX 2022.1V4 Pistorasiapilari

Snro: 34 042 66

Nimellisvirta: In 125A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

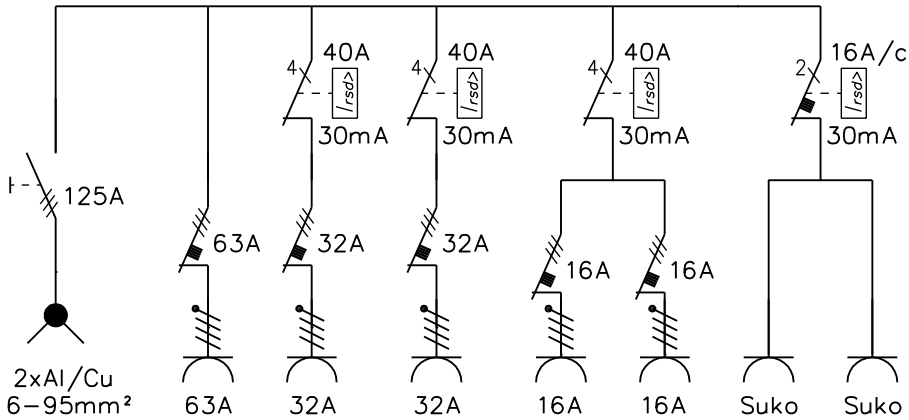

EN 61439-3

Terminen rajavirta: I<sub>cw</sub> 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: I<sub>pk</sub> < 17 kA

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 30 Kg

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir. 29.7.2022 / KN