



KÄYTTÖOVI  
AVATTUNA

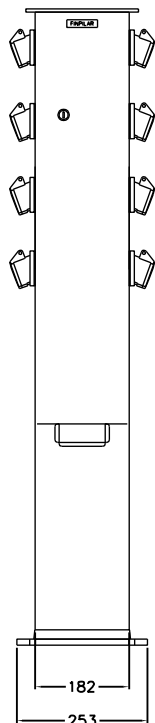

EDESTÄ

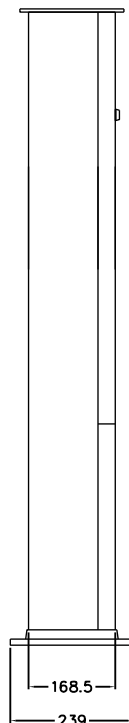


VAS SIVU

**OPTIOT pilarin kiinnitykseen**

PUTKIKIINNITYSJALKA  
Snro 34 042 71

MAATERÄSJALKA  
Snro 34 042 73

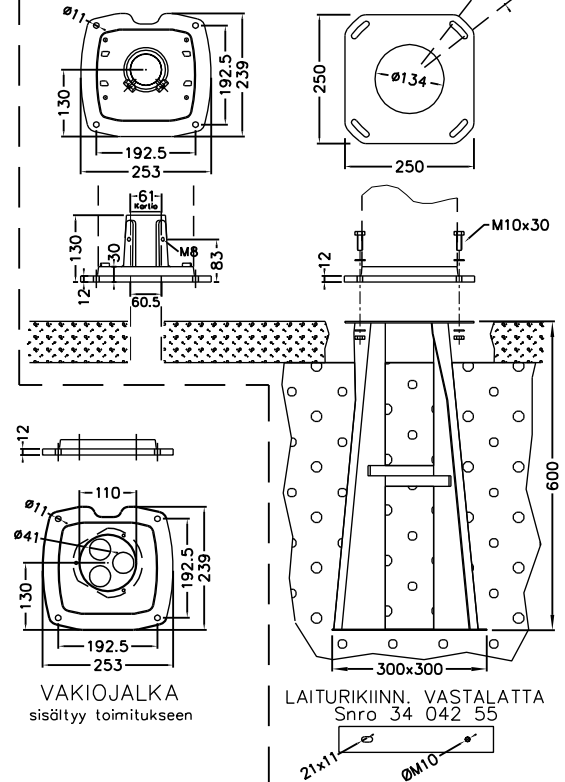

VAKIOJALKA  
sisältyy toimitukseen

LAITURIKIINN. VASTALATTA  
Snro 34 042 55


FP 0810 Pistorasiapilari

Snro: 34 041 28

Nimellisvirta: In 25A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

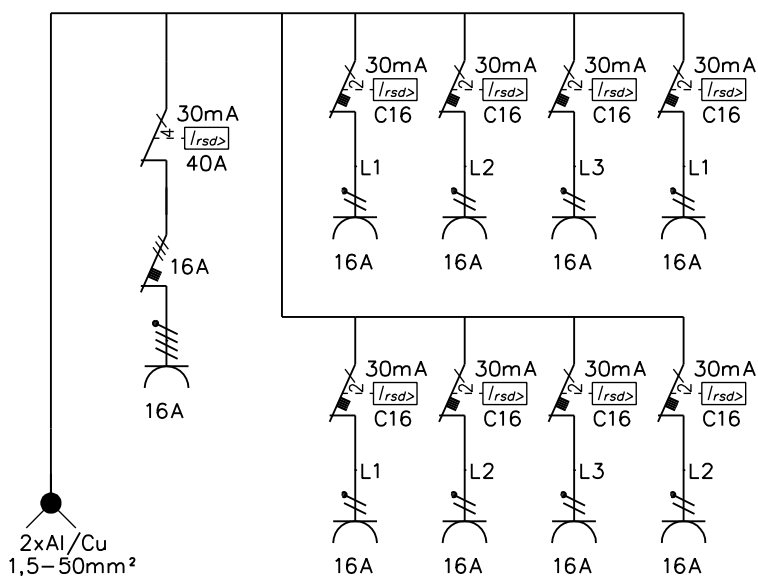

EN 61439-3

Terminen rajavirta:  $I_{cw} 1s < 10kA$

Dynaaminen rajavirta:  $I_{pk} < 17 kA$

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 17 Kg

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Muut.

Lytyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Piir.

26.7.2022 / KN