

## Tuote FPKS511V2 - Pistorasiakeskus 40A/400V, ovi-malli, rasiat pohjassa - 2kpl vvs

Tuote:	FPKS511V2
Lisänimike:	FPKS 511V2
SSTL:	3404246

Paino:	9 kg
Mitat:	336 x 478 x 200 mm (lev. kork. syv)

### Yleistä:

FPK-pistorasiakeskus työpaikoille, rasiat pohjassa, suojaukset täysikokoisen oven takana.

### Teknisiä tietoja:

- Pääkytkin 3-nap. 40A
- 5 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
- 1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
- 1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
- 1 kpl 2-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
- 1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
- 1 kpl kytkentäliitin 5x50mm<sup>2</sup> Al/Cu (ketjutus 5x50 mm<sup>2</sup>)

### Linkit:

- Tuotteen sivu: [FPKS511V2](#)
- Tuoteryhmän sivu: [Pistorasiakeskukset seinälle FPK](#)
- SSTL-kortisto: [www.sahkonumerot.fi/3404246](http://www.sahkonumerot.fi/3404246)


Kuvan tiedot:  
FPKS 511V




Muita tuotekuvia:  
Tuotekuva: FPKS 511V kansi kiinni



Kaaviokuva: FPKS 511V pääkaavio

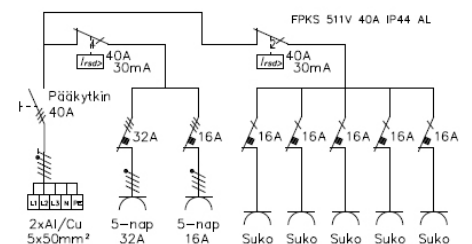

Mittakuva: FPKS keskuksen mitat

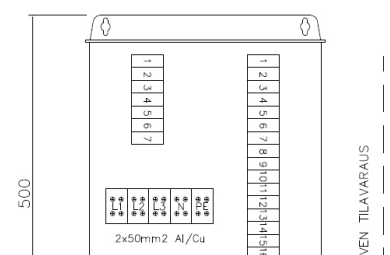

KK-Sähkötukku Oy

Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi