



KÄYTTÖOVI
AVATTUNA


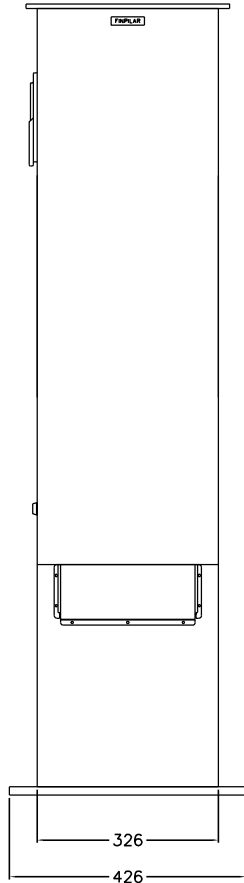


EDESTÄ

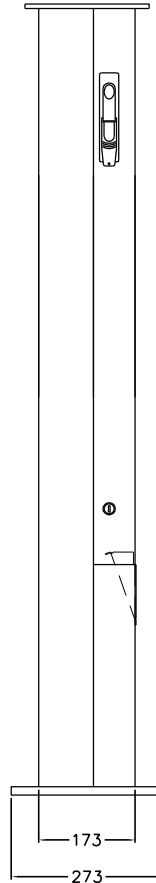

VAS SIVU

Optiona MAATERÄSJALKA FP111
Snro 34 042 73

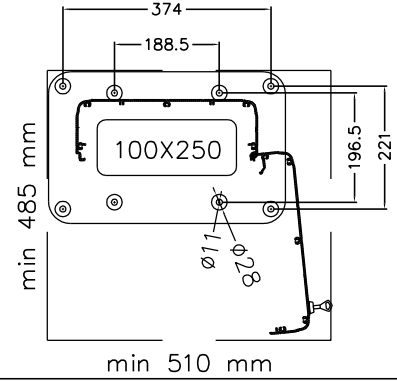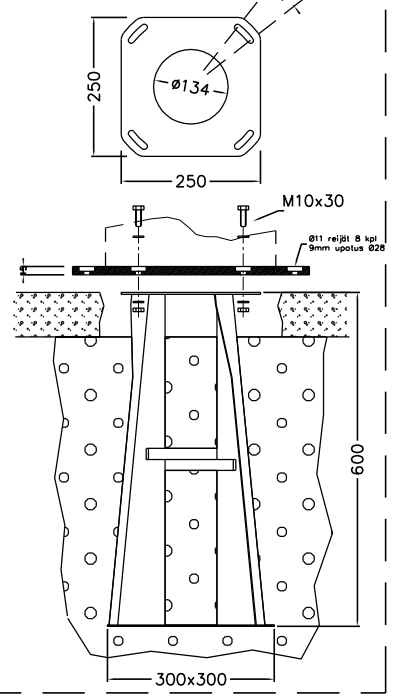


FPX3031MV3 Pistorasiapilari

Snro: 34 041 65

Nimellisvirta: In 63A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

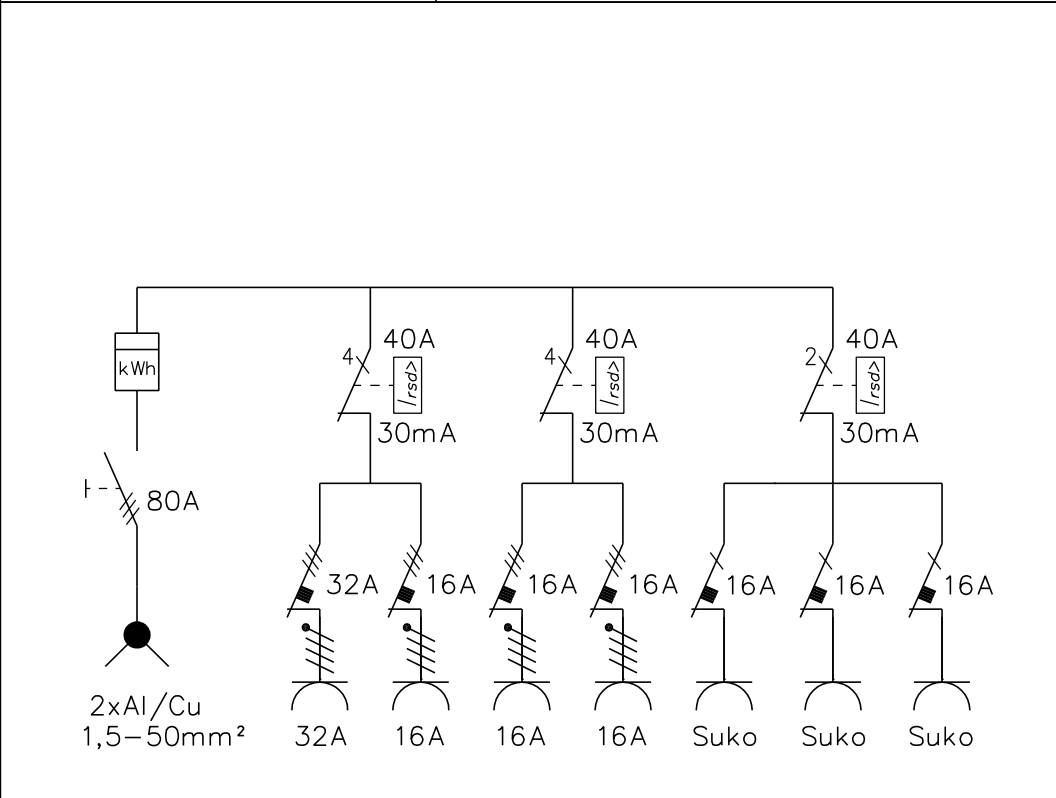

- EN 61439-3
- Terminen rajavirta: $I_{cw} 1s < 10kA$
- Dynaaminen rajavirta: $I_{pk} < 17 kA$
- Tasoituserroin: 0,7
- Suojausluokka: I (suojamaadoitus)
- Jakelujärjestelmä: TN-S
- Ympäristöolot: Normaalit
- EMC-ympäristöt: A ja B
- Suojakatkaisijat: C-käyrä
- Kotelomateriaali: Al
- Väri: RAL 9006
- Paino n: 29 Kg

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Muut.

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Piir. 20.9.2024 / KN